


Flachverbinder

BB Flachverbinder



Typische Einbausituation

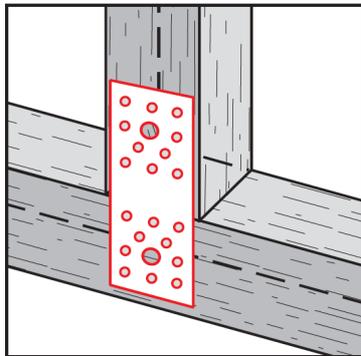

Die **BB – Flachverbinder** werden aus 2,5, bzw. 3,0 mm dickem Stahlblech hergestellt. Die Lochanzahl ist von der Abmessung abhängig.

Anwendung

BB Flachverbinder werden hauptsächlich dort eingesetzt, wo keine statischen Nachweise erforderlich sind.

Montage

Die Montage erfolgt mit 4,0 mm Kammnägeln mit Rillen oder 5 mm Holzschrauben.