


## Lochplattenwinkel

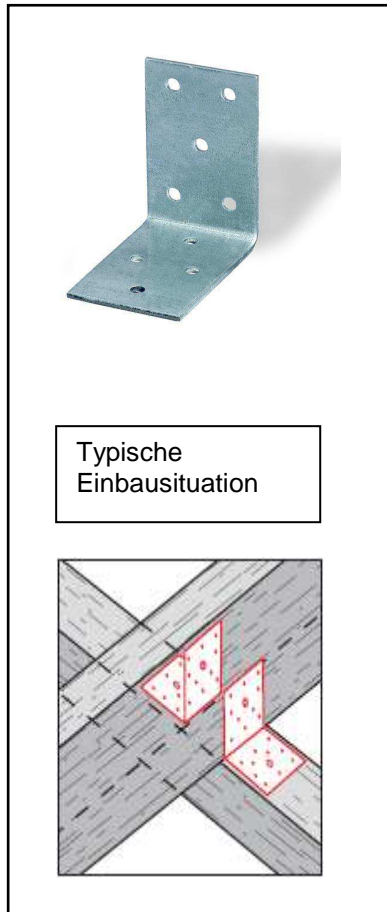

**BB – Lochplattenwinkel** werden aus verzinktem Stahlblech hergestellt.

### Anwendung

BB Lochplattenwinkel sind besonders für Kreuzanschlüsse aus Holz geeignet, die geringeren Belastungen ausgesetzt sind.

Sollte die Tragfähigkeit nicht ausreichen empfehlen wir BB Winkelverbinder 70, 90 oder 105.

### Montage

**WICHTIG:** genormte Kammnägeln mit Rillen nach der europäischen Norm prEN 14592 verwenden. In einem, wie in der Skizze gezeigten Kreuzanschluss werden je Winkel 3 Kammnägeln im senkrechten Schenkel und 3 - 5 Kammnägeln im waaggerechten Schenkel eingebracht.

### Stahlqualität

DX 51 + Z 275 gemäß DIN EN 10326: 2004

### Korrosionsschutz

275 g/m<sup>2</sup> beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm